


## FOG-SPÅRFRÄSSYSTEM TYP B



Startkit BAS8

Använd sugkåpan = **inget damm**

Hårdmetallskärens vinkel gör att avverkat fogbruk bortföres = **längre livslängd**

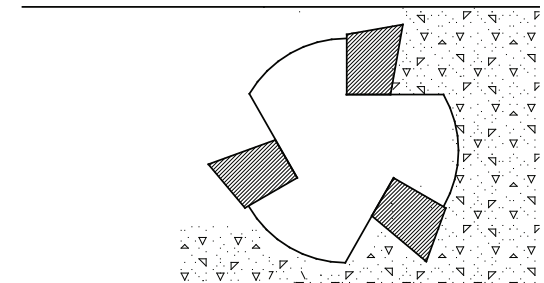


Fräs och adapter  
i ett = **hållbarare**

Fräser också upp till Ø 22 mm spår i  
gasbetong = **fäll in rör, kablar, dosor**



## Diamant-Fogskiva (BA115/6)

För cementfogar. Även stötfogar

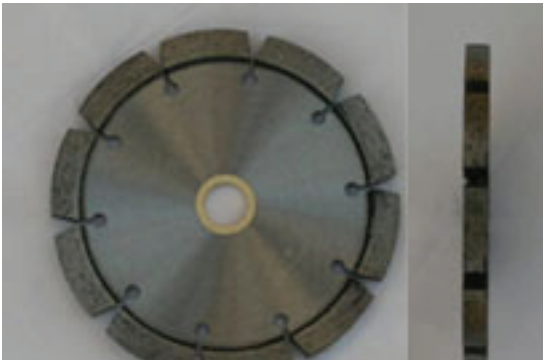

**Bara Verktys** nya fogfräsningssystem ger snabb och dammfri omfogning eller spårfräsning.



**Fogfräsen** (Ø 6, 8, 10 eller 12 mm), som levereras ihop med **adaptorn**, monteras direkt på spindeln i en enhands vinkelslip med standardgänga M14.

**Dammkåpan BAD**, ansluten till dammsugare, avlägsnar damm effektivt och förlänger fräsens och slipmaskinens livslängd. Med dammkåpan kan också fräs djupet ställas in.

**Fräsen** har tre hårdmetallskär, 26 mm långa, och sitter säkert monterad i adaptorn vilket hindrar att den lossnar eller bryts av. Maximalt spår djup är 29 mm ( fräsar Ø 10mm, 12 mm) eller 23 mm ( fräsar Ø 6mm och 8 mm).

I systemet ingår BASP22/26 som används till **spårfräsning** i gasbetong, Leca och gips för kabeldragning, rör, apparatdosor, värmegolv o.s.v. Används med sug- och styrkåpan BADS.

**Diamantfrässkivan** klarar hårda cementfogar, som annars tar lång tid att ta bort. Monteras i vinkelslipmaskinen. Finns i Ø 80,115 och 125 mm och med 6,4mm, 8mm och 10 mm bredd.

**Tegelfräsen** BA8/140 el. BA8H/140 kan ta bort hela stenar. Välj mellan diamant för extra lång livslängd, eller hårdmetallbelagd. Spetsen är formad som en hårdmetallborr.